德玛克控股集团

rì z¸ O:g

Electric screw d

ÛSªO:g

ý T

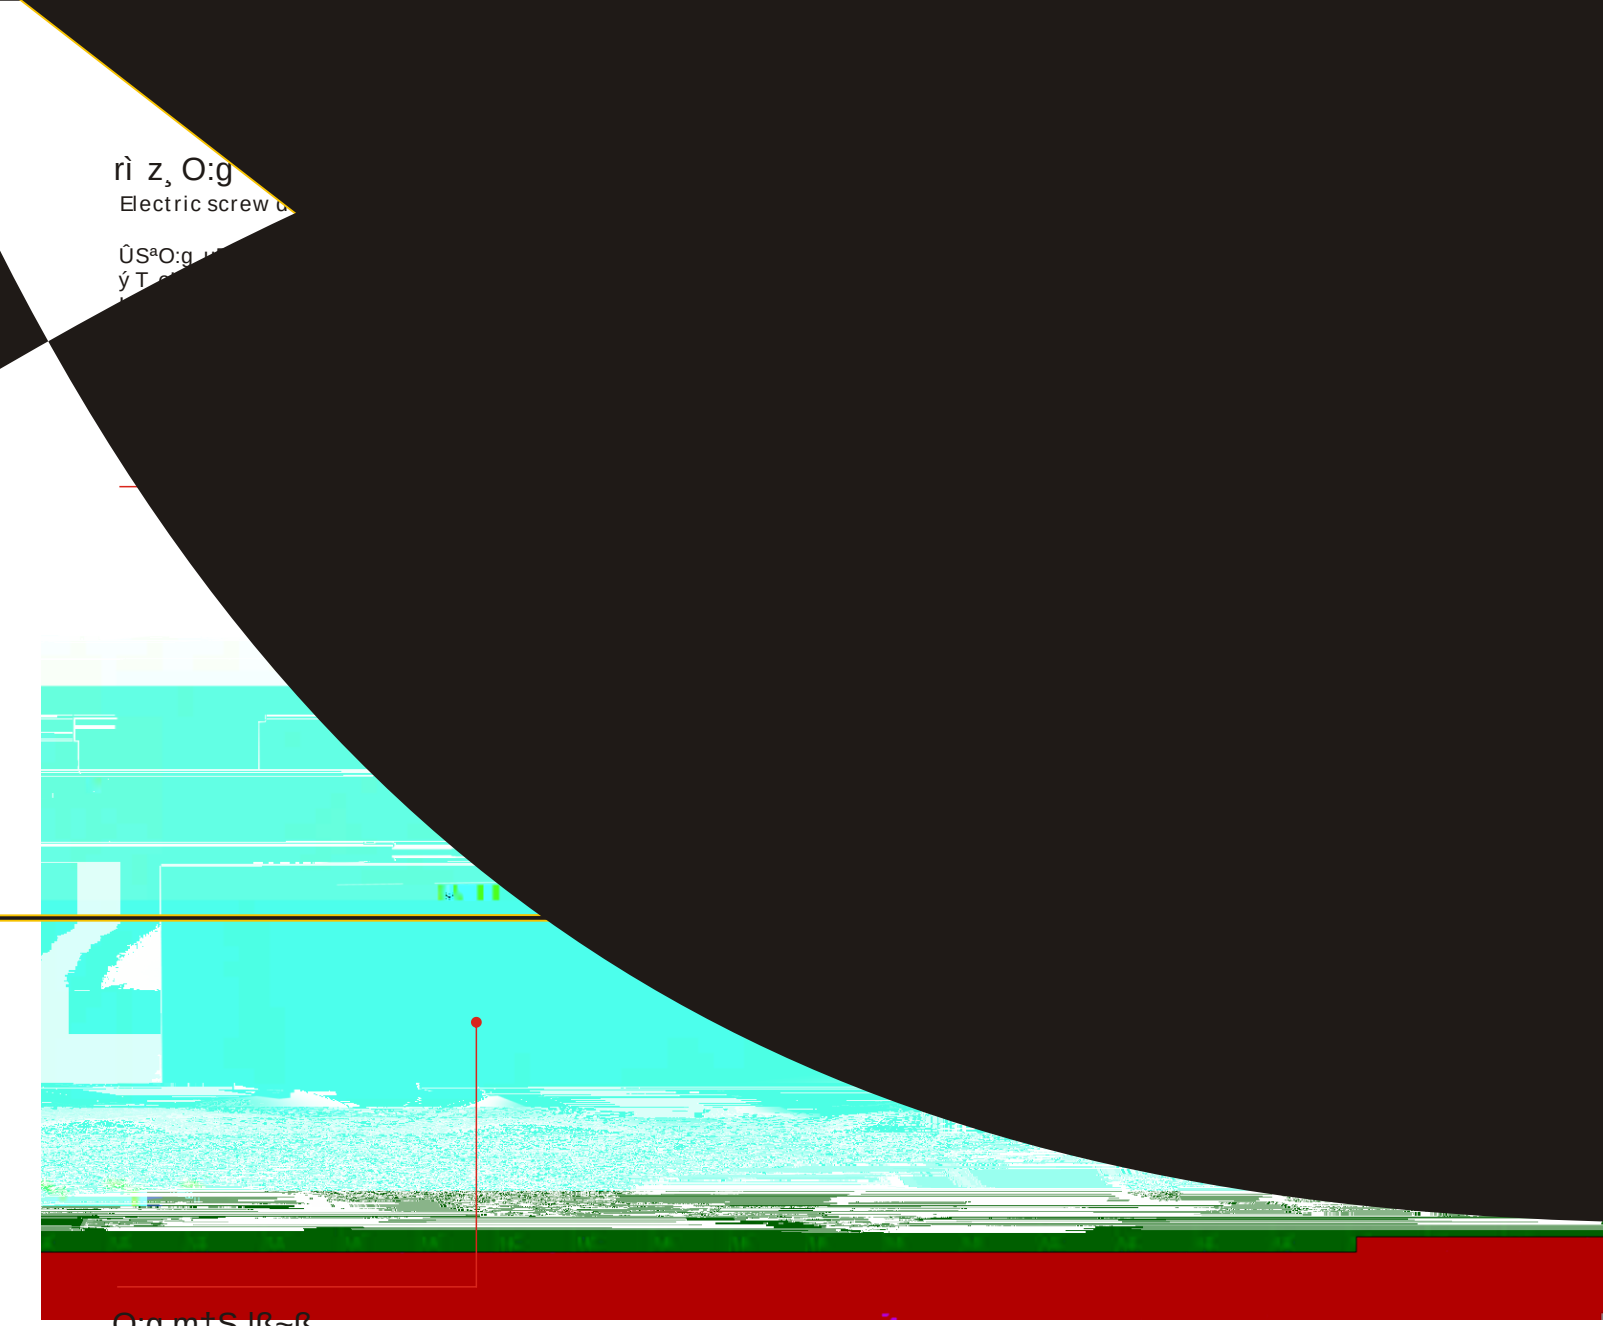

O:g m¦S |ß~ß

S evo m o ɒrd r ie⁄v h y d r a u$iycsetm

m¦S |ß ~ßQhu1O:g u5g: c–Ð R¤R ÿ Y' ^E^ƒ
w ý v T eöOÝ N QE‡ v R¤R 0
The hydraulic system was driven by a servo motor which ensure the lower energy consumption and sufficient hydraulic power supply.

Ł [Pc§Rɸß ~ß SIEM EN S control system

Qw

O j! j!

gHs0ý ` j! OÝ Ø

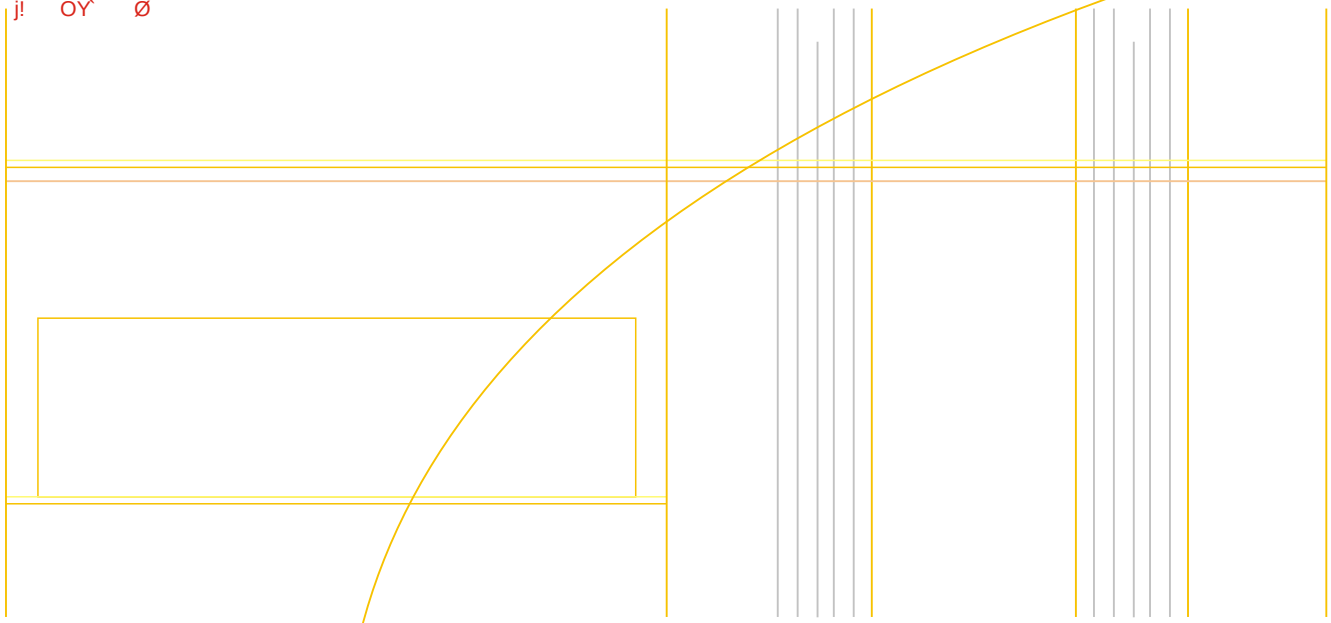

xs1gA2€ q2xV t3h G V gU`d`fGV W3h Eu`“#i E V #i DA'…`U h Chs1 `b’ …`V b‰UC6pv4YQF Xgc(X'31 u •x,6• 0sV56• i sV1"6• Y •i 6• IyVash , VI p H0•c 6€ V$“h C

MODEL								
	” gF _ kÔ							
	” gFvô_							
lł	\ Qœě ÿ PET)							
	XQS s ÿ PET)							
	j! R							
	yßj! L z							
	g Y’ /\ j! S							
	[ü gF ô Ý([‰ xØ)							
	v Qœ Ł z							
T	v Qœ R							
	v Qœ gF h9ep							
	g Y’ T ep							
j!	j! Qwb_							
	l ¾R s							
	g: h° bKR s							
u	q ö u5pí [„ ˇ							
	j! QwR pí [							
	g: h° bKw							
S	tö W							
	Y W\:							
	ü							
				L/min	100			
	S) z B	Compressed Air		Mpa	0.7-0.9			
				L/min	400			
	N;g: Y (x(‰xØ)	Machine Size (L x W x H)		cm	840x160x240		40	88
	g: ˝ ˇ			T	14			17